



Motorschutzschalter

Manual Motor Starters

EN 60947 - 4 - 1
250 V / 30 A / AC 3
Ui 500 V 2 - pole 50 - 60 Hz


- 1.) nicht für 3-phasige Anwendung
not for 3-phase applications
- 2.) 100 % Einschaltdauer
100 % duty factor
- 3.) Anschlußklemmen der Brücken nur für Gabel-Kabelschuhe
Terminal on bridges for fork-type cable end sleeves only

Einbaulage:
lageunabhängig

Mounting position:
optional

Anschluß:

connection:

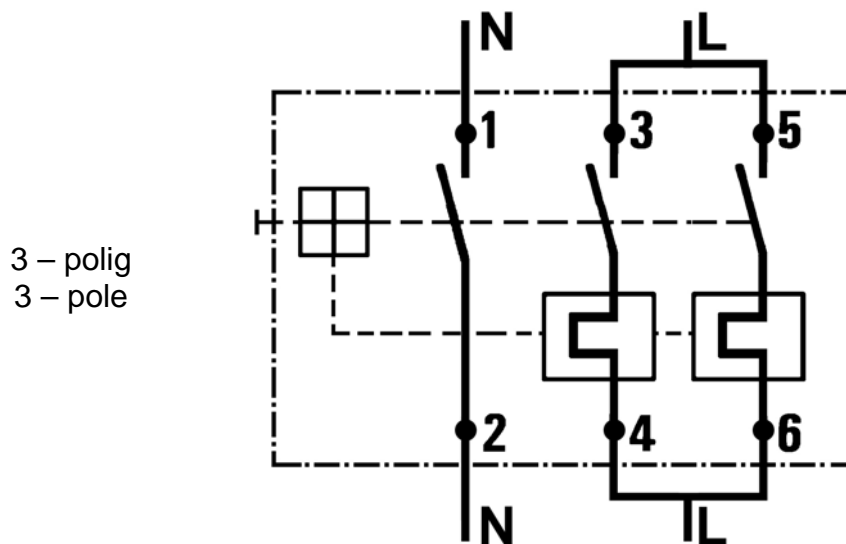

Einstellung:

Einstellen auf den
Betriebsstrom des Motors

Adjusting:

Adjust to operating
current value

Vorsicherung:
Angaben laut Typen-
aufdruck beachten!

Admissible Fuses:
see marking

0.0800.0221.04/03



Condor Pressure Control GmbH

Warendorfer Straße 47 – 51
D-59320 Ennigerloh

Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0
Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140

info@condor-cpc.com
www.condor-cpc.com